

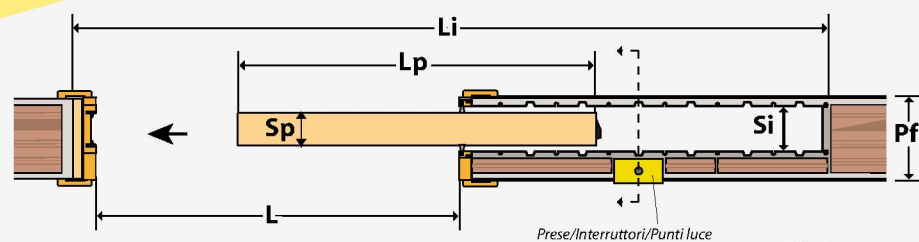



Controtelaio per pareti interne rifinite ad intonaco

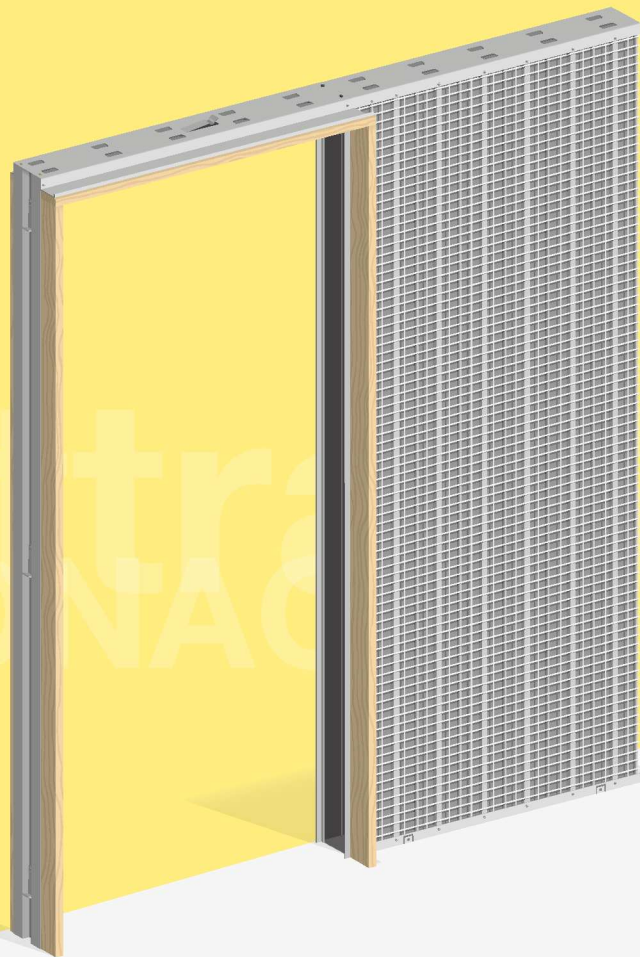

PIANTA

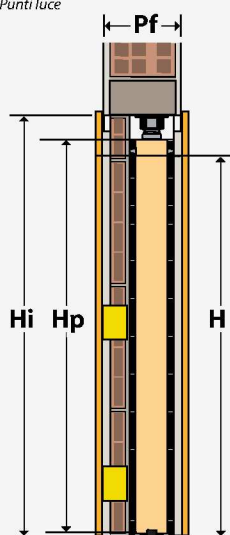

SEZIONE

Controtelaio per muratura predisposto per l'applicazione di prese, interruttori e punti luce su un solo lato del cassonetto, **senza vincoli di posizionamento e di numero** poiché permette l'applicazione degli stessi con il sistema tradizionale, ossia l'impianto viene inserito nella muratura e non all'interno del controtelaio metallico.

L'utilizzo di forati costituisce da sè un naturale isolamento dalla struttura metallica.



Dati Tecnici

Larghezza Passaggio L	Altezza Passaggio H	Ingombro in Larghezza Li	Ingombro in Altezza Hi	Parete Finita / Sede Interna / Spessore max porta compreso bugne Pf / Si / Sp Pf / Si / Sp		Larghezza Pannello Porta Lp min-max	Altezza Pannello Porta Hp	Portata Carrelli
600	2000	1316	2081	150-67-55	170-87-55	615÷630	2010	kg. 120
	2020		2101	150-67-55	170-87-55		2030	
	2030		2111	150-67-55	170-87-55		2040	
	2100		2181	150-67-55	170-87-55		2110	
	2200		2281	150-67-55	170-87-55		2210	
	2300		2381	150-67-55	170-87-55		2310	
	2400		2481	150-67-55	170-87-55		2410	
	2500		2581	150-67-55	170-87-55		2510	
	2600		2681	150-67-55	170-87-55		2610	
	2700		2781	150-67-55	170-87-55		2710	
700	2000	1503	2081	150-67-55	170-87-55	715÷730	2010	kg. 120
	2020		2101	150-67-55	170-87-55		2030	
	2030		2111	150-67-55	170-87-55		2040	
	2100		2181	150-67-55	170-87-55		2110	
	2200		2281	150-67-55	170-87-55		2210	
	2300		2381	150-67-55	170-87-55		2310	
	2400		2481	150-67-55	170-87-55		2410	
	2500		2581	150-67-55	170-87-55		2510	
	2600		2681	150-67-55	170-87-55		2610	
	2700		2781	150-67-55	170-87-55		2710	
750	2000	1605	2081	150-67-55	170-87-55	765÷780	2010	kg. 120
	2020		2101	150-67-55	170-87-55		2030	
	2030		2111	150-67-55	170-87-55		2040	
	2100		2181	150-67-55	170-87-55		2110	
	2200		2281	150-67-55	170-87-55		2210	
	2300		2381	150-67-55	170-87-55		2310	
	2400		2481	150-67-55	170-87-55		2410	
	2500		2581	150-67-55	170-87-55		2510	
	2600		2681	150-67-55	170-87-55		2610	
	2700		2781	150-67-55	170-87-55		2710	
800	2000	1714	2081	150-67-55	170-87-55	815÷830	2010	kg. 120
	2020		2101	150-67-55	170-87-55		2030	
	2030		2111	150-67-55	170-87-55		2040	
	2100		2181	150-67-55	170-87-55		2110	
	2200		2281	150-67-55	170-87-55		2210	
	2300		2381	150-67-55	170-87-55		2310	
	2400		2481	150-67-55	170-87-55		2410	
	2500		2581	150-67-55	170-87-55		2510	
	2600		2681	150-67-55	170-87-55		2610	
	2700		2781	150-67-55	170-87-55		2710	
900	2000	1907	2081	150-67-55	170-87-55	915÷930	2010	kg. 120
	2020		2101	150-67-55	170-87-55		2030	
	2030		2111	150-67-55	170-87-55		2040	
	2100		2181	150-67-55	170-87-55		2110	
	2200		2281	150-67-55	170-87-55		2210	
	2300		2381	150-67-55	170-87-55		2310	
	2400		2481	150-67-55	170-87-55		2410	
	2500		2581	150-67-55	170-87-55		2510	
	2600		2681	150-67-55	170-87-55		2610	
	2700		2781	150-67-55	170-87-55		2710	
1000	2000	2102	2081	150-67-55	170-87-55	1015÷1030	2010	kg. 120
	2020		2101	150-67-55	170-87-55		2030	
	2030		2111	150-67-55	170-87-55		2040	
	2100		2181	150-67-55	170-87-55		2110	
	2200		2281	150-67-55	170-87-55		2210	
	2300		2381	150-67-55	170-87-55		2310	
	2400		2481	150-67-55	170-87-55		2410	
	2500		2581	150-67-55	170-87-55		2510	
	2600		2681	150-67-55	170-87-55		2610	
	2700		2781	150-67-55	170-87-55		2710	
1100	2000	2316	2081	150-67-55	170-87-55	1115÷1130	2010	kg. 120
	2020		2101	150-67-55	170-87-55		2030	
	2030		2111	150-67-55	170-87-55		2040	
	2100		2181	150-67-55	170-87-55		2110	
	2200		2281	150-67-55	170-87-55		2210	
	2300		2381	150-67-55	170-87-55		2310	
	2400		2481	150-67-55	170-87-55		2410	
	2500		2581	150-67-55	170-87-55		2510	
	2600		2681	150-67-55	170-87-55		2610	
	2700		2781	150-67-55	170-87-55		2710	
1200	2000	2502	2081	150-67-55	170-87-55	1215÷1230	2010	kg. 120
	2020		2101	150-67-55	170-87-55		2030	
	2030		2111	150-67-55	170-87-55		2040	
	2100		2181	150-67-55	170-87-55		2110	
	2200		2281	150-67-55	170-87-55		2210	
	2300		2381	150-67-55	170-87-55		2310	
	2400		2481	150-67-55	170-87-55		2410	
	2500		2581	150-67-55	170-87-55		2510	
	2600		2681	150-67-55	170-87-55		2610	
	2700		2781	150-67-55	170-87-55		2710	
1300	2000	2710	2081	150-67-55	170-87-55	1315÷1330	2010	kg. 120
	2020		2101	150-67-55	170-87-55		2030	
	2030		2111	150-67-55	170-87-55		2040	
	2100		2181	150-67-55	170-87-55		2110	
	2200		2281	150-67-55	170-87-55		2210	
	2300		2381	150-67-55	170-87-55		2310	
	2400		2481	150-67-55	170-87-55		2410	
	2500		2581	150-67-55	170-87-55		2510	
	2600		2681	150-67-55	170-87-55		2610	
	2700		2781	150-67-55	170-87-55		2710	
1400	2000	2910	2081	150-67-55	170-87-55	1415÷1430	2010	kg. 120
	2020		2101	150-67-55	170-87-55		2030	
	2030		2111	150-67-55	170-87-55		2040	
	2100		2181	150-67-55	170-87-55		2110	
	2200		2281	150-67-55	170-87-55		2210	
	2300		2381	150-67-55	170-87-55		2310	
	2400		2481	150-67-55	170-87-55		2410	
	2500		2581	150-67-55	170-87-55		2510	
	2600		2681	150-67-55	170-87-55		2610	
	2700		2781	150-67-55	170-87-55		2710	