

SIPARIO®


Estructura para paredes interiores acabadas mediante enfoscado.

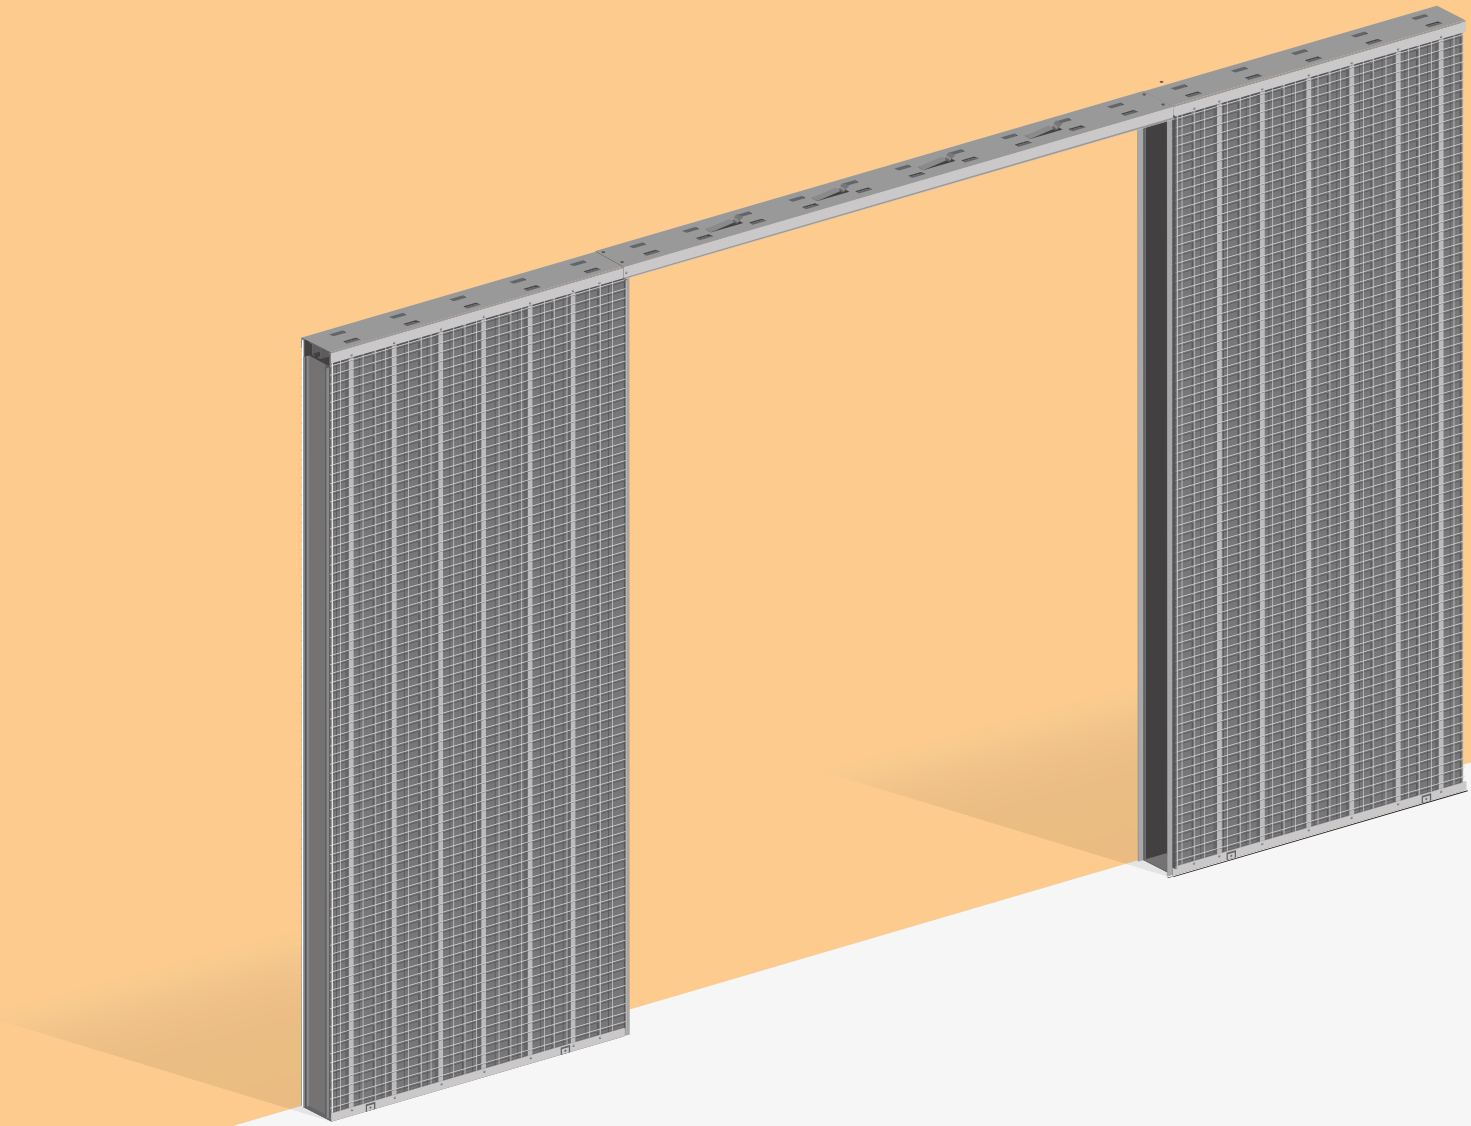


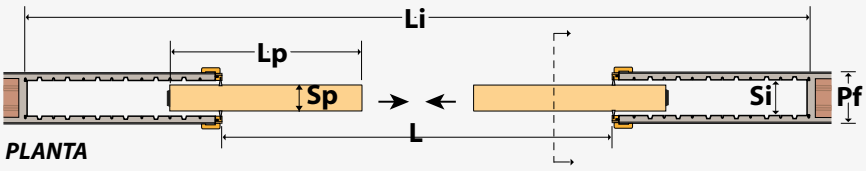

PLANTA

El MODELO ESTRUCTURA DOBLE ENFOSCADO, es capaz de alojar dos puertas correderas, una a la derecha y la otra a la izquierda del eje de apertura de la puerta. Es conveniente cuando se desea separar habitaciones contiguas como el comedor de la sala de estar, atravesando una única apertura de hueco más grande. Así, dos ambientes adyacentes pueden en su caso convertirse en una sola habitación grande.

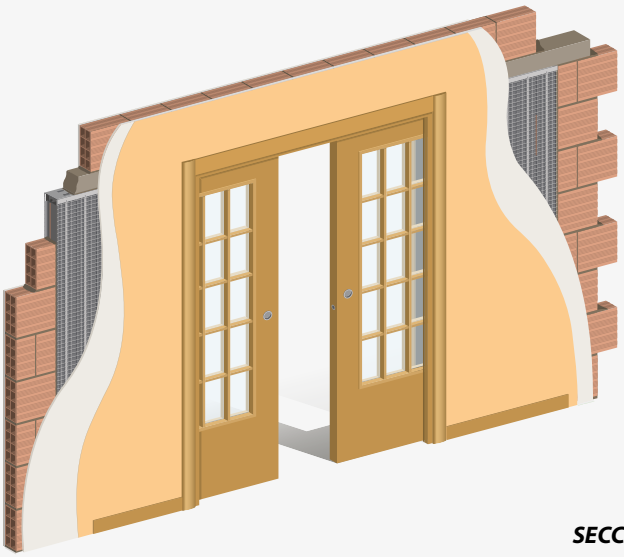

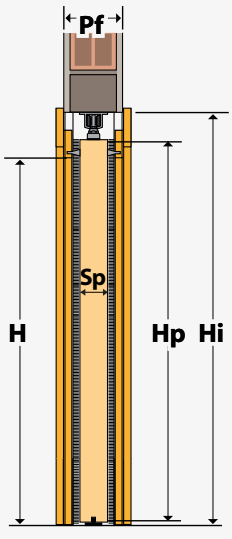

SECCIÓN

Datos Técnicos

Anchura de paso L	Altura de paso H	Anchura total Li	Altura total Hi	Pared acabada / Sede interna / Espesor máximo de puerta Pf / Si / Sp				Anchura de puerta Lp min÷max	Altura de puerta Hp	Peso soportado rodamientos
				90•52•40	105•67•55	125•87•55	145•87•55			
600+600	2000	2536	2081	90•52•40	105•67•55	125•87•55	145•87•55	615÷630	2010	120 kg. 80 kg. bajo pedido
	2020		2101	90•52•40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2030	
	2030		2111	90•52•40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2040	
	2100		2181	90•52•40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2110	
	2200		2281		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2210	
	2300		2381		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2310	
	2400		2481		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2410	
	2500		2581		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2510	
	2600		2681		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2610	
	2700		2781		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2710	
700+700	2000	2910	2081	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55	715÷730	2010	120 kg. 80 kg. bajo pedido
	2020		2101	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2030	
	2030		2111	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2040	
	2100		2181	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2110	
	2200		2281		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2210	
	2300		2381		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2310	
	2400		2481		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2410	
	2500		2581		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2510	
	2600		2681		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2610	
	2700		2781		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2710	
750+750	2000	3117	2081	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55	765÷780	2010	120 kg. 80 kg. bajo pedido
	2020		2101	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2030	
	2030		2111	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2040	
	2100		2181	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2110	
	2200		2281		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2210	
	2300		2381		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2310	
	2400		2481		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2410	
	2500		2581		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2510	
	2600		2681		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2610	
	2700		2781		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2710	
800+800	2000	3332	2081	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55	815÷830	2010	120 kg. 80 kg. bajo pedido
	2020		2101	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2030	
	2030		2111	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2040	
	2100		2181	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2110	
	2200		2281		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2210	
	2300		2381		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2310	
	2400		2481		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2410	
	2500		2581		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2510	
	2600		2681		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2610	
	2700		2781		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2710	
900+900	2000	3718	2081	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55	915÷930	2010	120 kg. 80 kg. bajo pedido
	2020		2101	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2030	
	2030		2111	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2040	
	2100		2181	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2110	
	2200		2281		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2210	
	2300		2381		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2310	
	2400		2481		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2410	
	2500		2581		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2510	
	2600		2681		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2610	
	2700		2781		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2710	
1000+1000	2000	4108	2081	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55	1015÷1030	2010	120 kg. 80 kg. bajo pedido
	2020		2101	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2030	
	2030		2111	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2040	
	2100		2181	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2110	
	2200		2281		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2210	
	2300		2381		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2310	
	2400		2481		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2410	
	2500		2581		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2510	
	2600		2681		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2610	
	2700		2781		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2710	
1100+1100	2000	4536	2081	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55	1115÷1130	2010	120 kg. 80 kg. bajo pedido
	2020		2101	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2030	
	2030		2111	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2040	
	2100		2181	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2110	
	2200		2281		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2210	
	2300		2381		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2310	
	2400		2481		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2410	
	2500		2581		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2510	
	2600		2681		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2610	
	2700		2781		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2710	
1200+1200	2000	4908	2081	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55	1215÷1230	2010	120 kg. 80 kg. bajo pedido
	2020		2101	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2030	
	2030		2111	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2040	
	2100		2181	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2110	
	2200		2281		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2210	
	2300		2381		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2310	
	2400		2481		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2410	
	2500		2581		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2510	
	2600		2681		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2610	
	2700		2781		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2710	

Bajo pedido se realizan Estructuras personalizadas a medida tanto en altura como en anchura.