


ELETTRA Simple Enfoscado

SIPARIO®


Estructura para paredes interiores acabadas mediante enfoscado

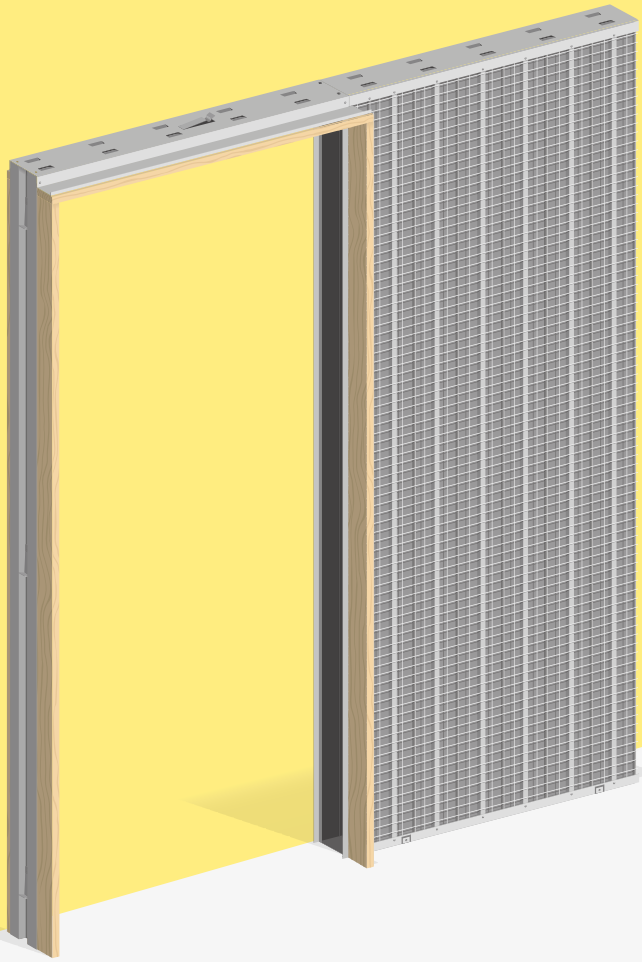




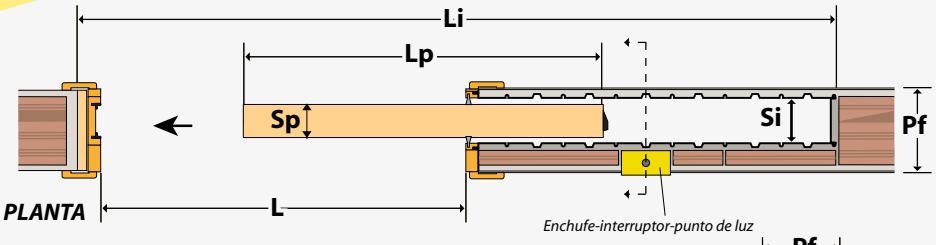

El MODELO ELECTRA SIMPLE ENFOSCADO, es una estructura predispuesta para la aplicación en un frente de enchufes, interruptores y puntos de luz, **sin límites de cantidades** ni posicionamiento de los mismos. Te permite colocarlos de forma tradicional, introduciéndolos en el muro y no por el interior del armazón. El uso del ladrillo para la colocación de estos accesorios, constituye también un aislamiento natural para el armazón metálico.

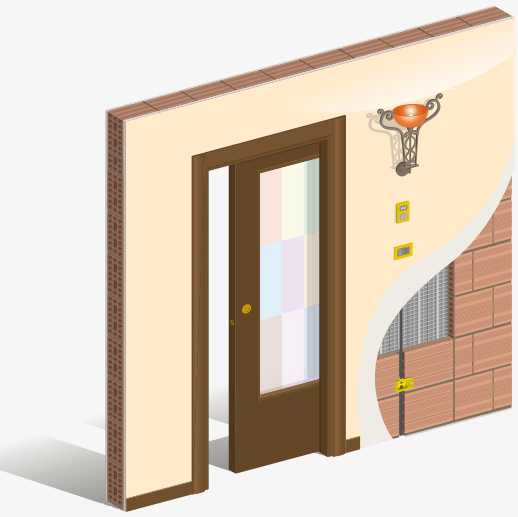

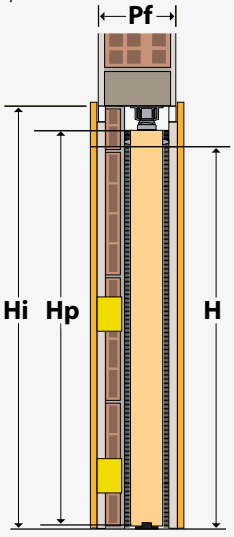

SECCIÓN

Anchura de paso **L**	Altura de paso **H**	Anchura total **Li**	Altura total **Hi**	Pared acabada / Sede interna / Espesor máximo de puerta **Pf / Si / Sp**	**Pf / Si / Sp**	Anchura de puerta **Lp** min÷max	Altura de puerta **Hp**	Peso soportado rodamientos
600	2000	1316	2081	150•67•55	170•87•55	615÷630	2010	120 kg.
	2020		2101	150•67•55	170•87•55		2030	
	2030		2111	150•67•55	170•87•55		2040	
	2100		2181	150•67•55	170•87•55		2110	
	2200		2281	150•67•55	170•87•55		2210	
	2300		2381	150•67•55	170•87•55		2310	
	2400		2481	150•67•55	170•87•55		2410	
	2500		2581	150•67•55	170•87•55		2510	
	2600		2681	150•67•55	170•87•55		2610	
	2700		2781	150•67•55	170•87•55		2710	
700	2000	1503	2081	150•67•55	170•87•55	715÷730	2010	120 kg.
	2020		2101	150•67•55	170•87•55		2030	
	2030		2111	150•67•55	170•87•55		2040	
	2100		2181	150•67•55	170•87•55		2110	
	2200		2281	150•67•55	170•87•55		2210	
	2300		2381	150•67•55	170•87•55		2310	
	2400		2481	150•67•55	170•87•55		2410	
	2500		2581	150•67•55	170•87•55		2510	
	2600		2681	150•67•55	170•87•55		2610	
	2700		2781	150•67•55	170•87•55		2710	
750	2000	1605	2081	150•67•55	170•87•55	765÷780	2010	120 kg.
	2020		2101	150•67•55	170•87•55		2030	
	2030		2111	150•67•55	170•87•55		2040	
	2100		2181	150•67•55	170•87•55		2110	
	2200		2281	150•67•55	170•87•55		2210	
	2300		2381	150•67•55	170•87•55		2310	
	2400		2481	150•67•55	170•87•55		2410	
	2500		2581	150•67•55	170•87•55		2510	
	2600		2681	150•67•55	170•87•55		2610	
	2700		2781	150•67•55	170•87•55		2710	
800	2000	1714	2081	150•67•55	170•87•55	815÷830	2010	120 kg.
	2020		2101	150•67•55	170•87•55		2030	
	2030		2111	150•67•55	170•87•55		2040	
	2100		2181	150•67•55	170•87•55		2110	
	2200		2281	150•67•55	170•87•55		2210	
	2300		2381	150•67•55	170•87•55		2310	
	2400		2481	150•67•55	170•87•55		2410	
	2500		2581	150•67•55	170•87•55		2510	
	2600		2681	150•67•55	170•87•55		2610	
	2700		2781	150•67•55	170•87•55		2710	
900	2000	1907	2081	150•67•55	170•87•55	915÷930	2010	120 kg.
	2020		2101	150•67•55	170•87•55		2030	
	2030		2111	150•67•55	170•87•55		2040	
	2100		2181	150•67•55	170•87•55		2110	
	2200		2281	150•67•55	170•87•55		2210	
	2300		2381	150•67•55	170•87•55		2310	
	2400		2481	150•67•55	170•87•55		2410	
	2500		2581	150•67•55	170•87•55		2510	
	2600		2681	150•67•55	170•87•55		2610	
	2700		2781	150•67•55	170•87•55		2710	
1000	2000	2102	2081	150•67•55	170•87•55	1015÷1030	2010	120 kg.
	2020		2101	150•67•55	170•87•55		2030	
	2030		2111	150•67•55	170•87•55		2040	
	2100		2181	150•67•55	170•87•55		2110	
	2200		2281	150•67•55	170•87•55		2210	
	2300		2381	150•67•55	170•87•55		2310	
	2400		2481	150•67•55	170•87•55		2410	
	2500		2581	150•67•55	170•87•55		2510	
	2600		2681	150•67•55	170•87•55		2610	
	2700		2781	150•67•55	170•87•55		2710	
1100	2000	2316	2081	150•67•55	170•87•55	1115÷1130	2010	120 kg.
	2020		2101	150•67•55	170•87•55		2030	
	2030		2111	150•67•55	170•87•55		2040	
	2100		2181	150•67•55	170•87•55		2110	
	2200		2281	150•67•55	170•87•55		2210	
	2300		2381	150•67•55	170•87•55		2310	
	2400		2481	150•67•55	170•87•55		2410	
	2500		2581	150•67•55	170•87•55		2510	
	2600		2681	150•67•55	170•87•55		2610	
	2700		2781	150•67•55	170•87•55		2710	
1200	2000	2502	2081	150•67•55	170•87•55	1215÷1230	2010	120 kg.
	2020		2101	150•67•55	170•87•55		2030	
	2030		2111	150•67•55	170•87•55		2040	
	2100		2181	150•67•55	170•87•55		2110	
	2200		2281	150•67•55	170•87•55		2210	
	2300		2381	150•67•55	170•87•55		2310	
	2400		2481	150•67•55	170•87•55		2410	
	2500		2581	150•67•55	170•87•55		2510	
	2600		2681	150•67•55	170•87•55		2610	
	2700		2781	150•67•55	170•87•55		2710	
1300	2000	2710	2081	150•67•55	170•87•55	1315÷1330	2010	120 kg.
	2020		2101	150•67•55	170•87•55		2030	
	2030		2111	150•67•55	170•87•55		2040	
	2100		2181	150•67•55	170•87•55		2110	
	2200		2281	150•67•55	170•87•55		2210	
	2300		2381	150•67•55	170•87•55		2310	
	2400		2481	150•67•55	170•87•55		2410	
	2500		2581	150•67•55	170•87•55		2510	
	2600		2681	150•67•55	170•87•55		2610	
	2700		2781	150•67•55	170•87•55		2710	
1400	2000	2910	2081	150•67•55	170•87•55	1415÷1430	2010	120 kg.
	2020		2101	150•67•55	170•87•55		2030	
	2030		2111	150•67•55	170•87•55		2040	
	2100		2181	150•67•55	170•87•55		2110	
	2200		2281	150•67•55	170•87•55		2210	
	2300		2381	150•67•55	170•87•55		2310	
	2400		2481	150•67•55	170•87•55		2410	
	2500		2581	150•67•55	170•87•55		2510	
	2600		2681	150•67•55	170•87•55		2610	
	2700		2781	150•67•55	170•87•55		2710	