


SIPARIO®


Controtelaio per pareti interne rifinite ad intonaco

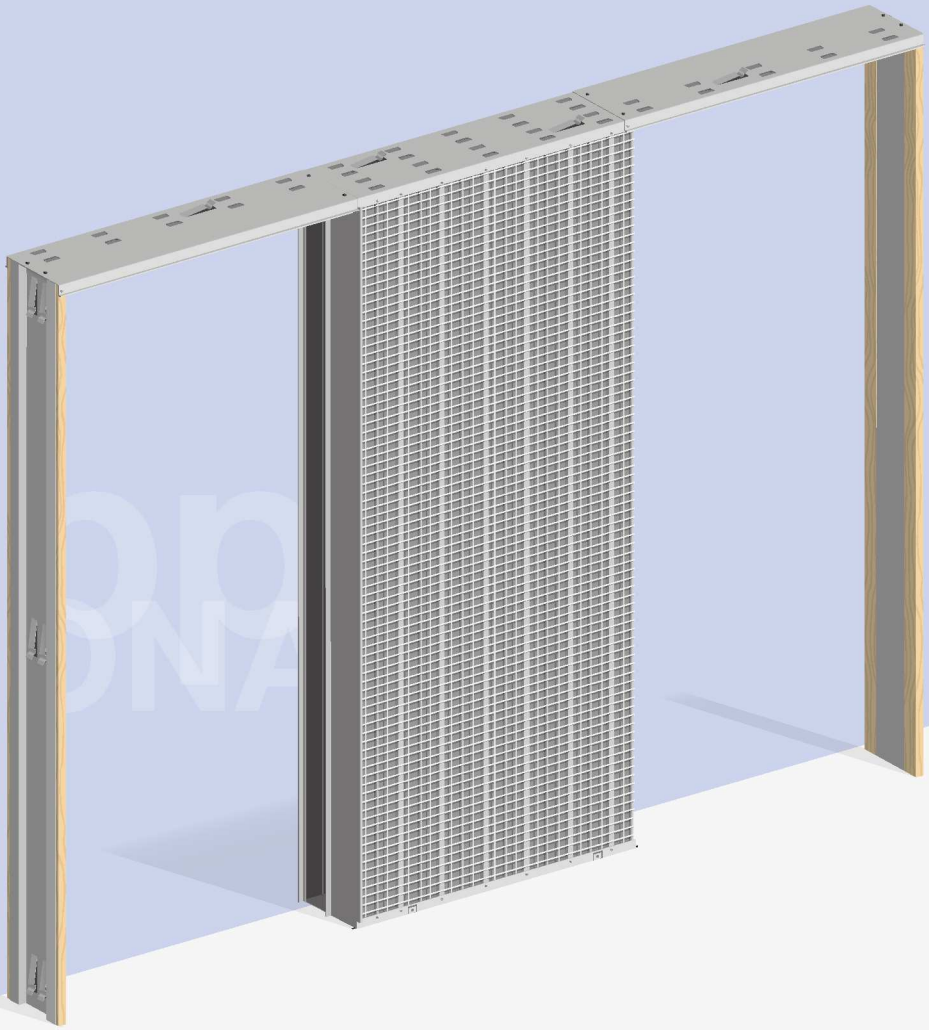

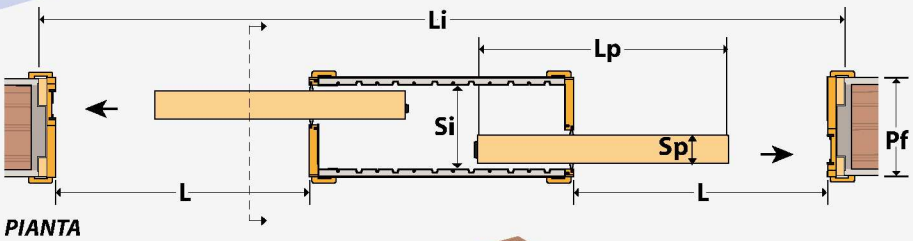

PIANTA

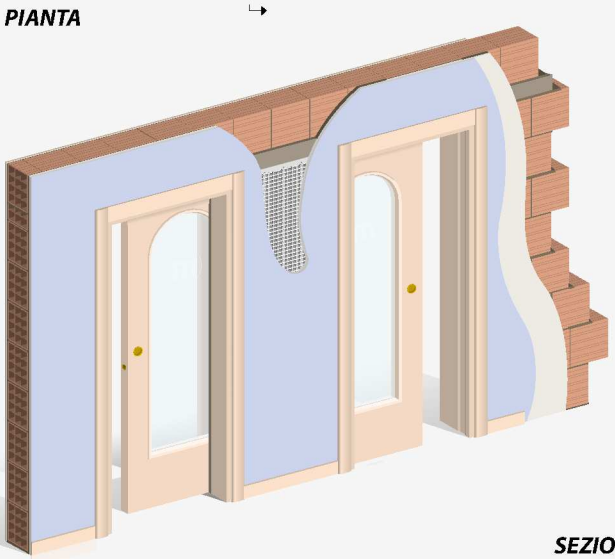

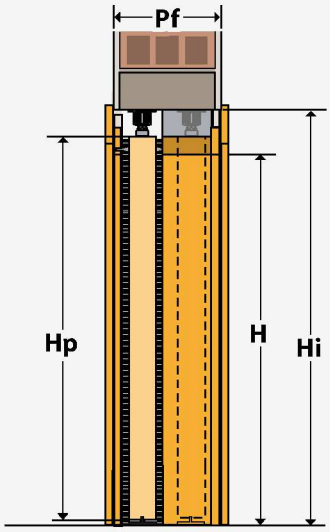

SEZIONE

Sipario Coppia per intonaco é costituito da un unico cassonetto centrale che accoglie al suo interno due porte scorrevoli sovrapposte e contrapposte; una esce a destra e una a sinistra del cassonetto. Si permette così di ottimizzare lo spazio e avere due porte a scomparsa, per due ambienti contigui diversi, con minore spazio di ingombro.

Dati Tecnici

Coppia INTONACO 15

Larghezza Passaggio L	Altezza Passaggio H	Ingombro in Larghezza Li	Ingombro in Altezza Hi	Parete Finita / Sede Interna / Spessore max porta compreso bugne Pf / Si / Sp	Larghezza Pannello Porta Lp min÷max	Altezza Pannello Porta Hp	Portata Carrelli
600+600	2000	1969	2081	170•132•55	615÷630	2010	kg. 120
	2020		2101	170•132•55		2030	
	2030		2111	170•132•55		2040	
	2100		2181	170•132•55		2110	
	2200		2281	170•132•55		2210	
	2300		2381	170•132•55		2310	
	2400		2481	170•132•55		2410	
	2500		2581	170•132•55		2510	
	2600		2681	170•132•55		2610	
	2700		2781	170•132•55		2710	
700+700	2000	2269	2081	170•132•55	715÷730	2010	kg. 120
	2020		2101	170•132•55		2030	
	2030		2111	170•132•55		2040	
	2100		2181	170•132•55		2110	
	2200		2281	170•132•55		2210	
	2300		2381	170•132•55		2310	
	2400		2481	170•132•55		2410	
	2500		2581	170•132•55		2510	
	2600		2681	170•132•55		2610	
	2700		2781	170•132•55		2710	
800+800	2000	2569	2081	170•132•55	815÷830	2010	kg. 120
	2020		2101	170•132•55		2030	
	2030		2111	170•132•55		2040	
	2100		2181	170•132•55		2110	
	2200		2281	170•132•55		2210	
	2300		2381	170•132•55		2310	
	2400		2481	170•132•55		2410	
	2500		2581	170•132•55		2510	
	2600		2681	170•132•55		2610	
	2700		2781	170•132•55		2710	
900+900	2000	2869	2081	170•132•55	915÷930	2010	kg. 120
	2020		2101	170•132•55		2030	
	2030		2111	170•132•55		2040	
	2100		2181	170•132•55		2110	
	2200		2281	170•132•55		2210	
	2300		2381	170•132•55		2310	
	2400		2481	170•132•55		2410	
	2500		2581	170•132•55		2510	
	2600		2681	170•132•55		2610	
	2700		2781	170•132•55		2710	
1000+1000	2000	3169	2081	170•132•55	1015÷1030	2010	kg. 120
	2020		2101	170•132•55		2030	
	2030		2111	170•132•55		2040	
	2100		2181	170•132•55		2110	
	2200		2281	170•132•55		2210	
	2300		2381	170•132•55		2310	
	2400		2481	170•132•55		2410	
	2500		2581	170•132•55		2510	
	2600		2681	170•132•55		2610	
	2700		2781	170•132•55		2710	
1100+1100	2000	3469	2081	170•132•55	1115÷1130	2010	kg. 120
	2020		2101	170•132•55		2030	
	2030		2111	170•132•55		2040	
	2100		2181	170•132•55		2110	
	2200		2281	170•132•55		2210	
	2300		2381	170•132•55		2310	
	2400		2481	170•132•55		2410	
	2500		2581	170•132•55		2510	
	2600		2681	170•132•55		2610	
	2700		2781	170•132•55		2710	
1200+1200	2000	3769	2081	170•132•55	1215÷1230	2010	kg. 120
	2020		2101	170•132•55		2030	
	2030		2111	170•132•55		2040	
	2100		2181	170•132•55		2110	
	2200		2281	170•132•55		2210	
	2300		2381	170•132•55		2310	
	2400		2481	170•132•55		2410	
	2500		2581	170•132•55		2510	
	2600		2681	170•132•55		2610	
	2700		2781	170•132•55		2710	

Su richiesta si realizzano:

- **Controtelai a misura personalizzati sia in altezza che in larghezza.**
- **Controtelai nella versione cartongesso.**